



KELDER- VERANKERING

www.JLDinternational.com

JLD International BV

Postbus 147
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com


*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*



KELDERVERANKERING

In gebouwen waar de kelder zich in grondwater bevindt, is het mogelijk dat het eigengewicht van het gebouw niet voldoende is om de drijvende capaciteit van het water tegen te gaan. Het JLD-Klapanker is een oplossing om dit gebrek aan gewicht te compenseren.

Aan de hand van de ankerkracht en grondgegevens (sonderingen) kan voor na-genoeg elke situatie een passend ontwerp worden gemaakt, geleverd en eventueel door ons geplaatst.

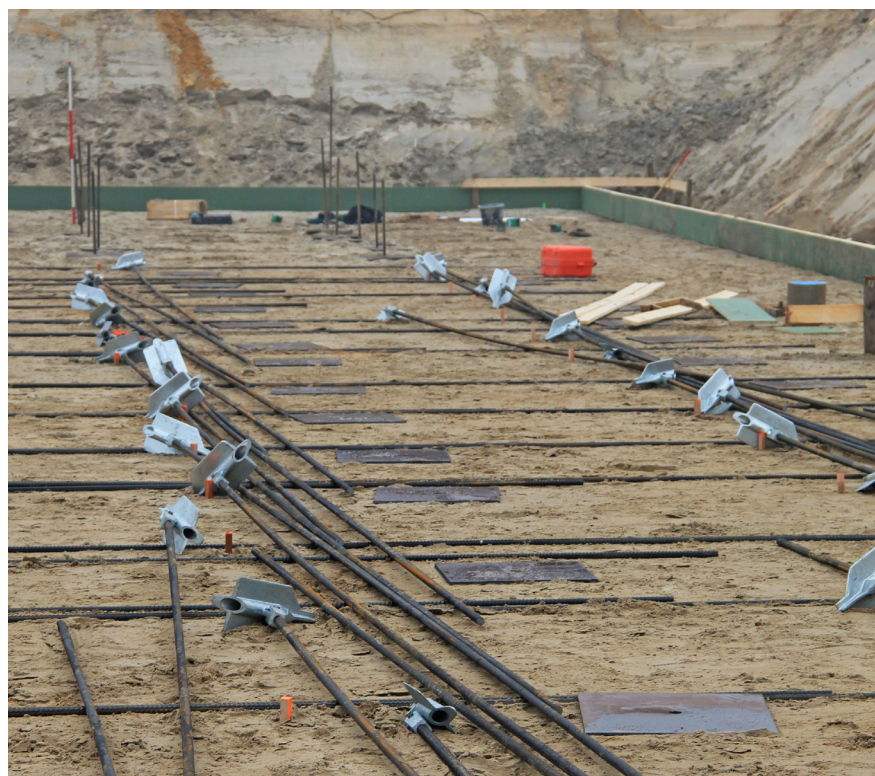

1. Goede voorbereiding is het halve werk! Het klaarleggen van het materiaal.



2. Installeren van de JLD-Klapankers.



3. Plaatsen van de afspanplaat,



4. Afspannen van de JLD-Klapankers met een vijzel.



5. Op voorspanning en geborgd met een moer.



8. Wapening ingeklemd.



6. Onderkant wapening bepalen.



7. Oppervlakte creëren met een plaat.