



KUNSTSTOF DAMWAND

JLD
INTERNATIONAL

**INNOVATEF OP DE
GRENS VAN LAND
& WATER**

www.JLDinternational.com

JLD International BV

Postbus 147
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.

*Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.*

Meer informatie hierover vindt u op onze website.



KUNSTSTOF DAMWANDEN

Kunststof damwanden zijn een verrassend sterke en duurzame oplossing voor oeverbescherming. Het gebruik van ESP kunststof damwand zorgt voor tientallen jaren van onderhoudsvrije grond- en waterkering.

Aan de hand van de ankerkracht en grondgegevens (sonderingen) kan voor nagenoeg elke situatie een passend ontwerp worden gemaakt, geleverd en eventueel door ons geplaatst.

TOEPASSINGEN:

- Oeverbescherming / beschoeiing
- Kademuuren
- Kwelschermen

KENMERKEN:

- Licht van gewicht
- Lange levensduur
- Milieuvriendelijk
- Gerecycled en recyclebaar
- Circulaire producten

TYPES:

- Vinyl
- Glasvezelversterkte Vinyl (FRP)





JLD International BV

NL - P.O. BOX 147
1135 ZK EDAM
The Netherlands


Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

Safety, quality and environment are paramount at JLD.

*We are: VCA ** | ISO 9001 | CO₂ Level 5 certified.*

More information can be found on our website.

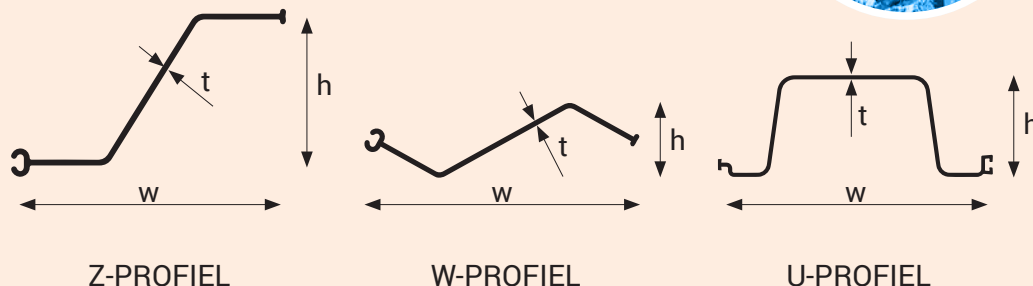

Z-PROFIEL

VINYL Type ESP:		w = Profiel Breedte [mm]	h = Profiel Hoogte [mm]	t = Profiel Dikte [mm]	Weerstand- moment [cm ³ /m]	Traagheids- moment [cm ⁴ /m]	Toelaatbaar Moment [kNm/m]	Uiterst Moment [kNm/m]
270 / 3,5	Z-PROFIEL	270	150	3,5	254	2327	5,6	11,2
270 / 5,5	Z-PROFIEL	270	150	5,5	369,5	3266	8,1	16,3
270 / 6	Z-PROFIEL	270	150	6	87,3	3499	8,75	17,5
300 / 5,5	Z-PROFIEL	300	115	5,5	320	1842	7,0	14,1
300 / 6	Z-PROFIEL	608	88	5,5	86,6	1988	1,9	3,8
458 / 10,4	Z-PROFIEL	458	254	10,4	1541,5	20718	33,9	67,8
458 / 12,0	Z-PROFIEL	458	254	12,0	1717	22937	378	75,5
565 / 9,0	Z-PROFIEL	565	245	9,0	1042	12768	22,9	45,8
580 / 7,0	Z-PROFIEL	290	240	7,0	1228,3	15429	27,0	54,0
580 / 9,0	Z-PROFIEL	290	240	9,0	1461,6	18739	32,2	64,3
580 / 11,0	Z-PROFIEL	290	240	11,0	1711	21851	37,6	75,3
FRP Type ESP:		w = Profiel Breedte [mm]	h = Profiel Hoogte [mm]	t = Profiel Dikte [mm]	Weerstand- moment [cm ³ /m]	Traagheids- moment [cm ⁴ /m]	Toelaatbaar Moment [kNm/m]	Uiterst Moment [kNm/m]
EC 26.1	Z-PROFIEL	457	203,2	6,4	698,7	7091,8	120,5	241
EC 47.5	Z-PROFIEL	508	254	8,6	1236,2	15699,7	170,5	341
EC 80.5	Z-PROFIEL	610	356	10,9	2058,6	36643,1	281,2	562,4
FRP Type ESP:		w = Profiel Breedte [mm]	h = Profiel Hoogte [mm]	t = Profiel Dikte [mm]	Weerstand- moment [cm ³ /m]	Traagheids- moment [cm ⁴ /m]	Dwars- doorsnede [cm ²]	Max. toelaat- bare stijfheid [kNm ² /m]
SUPERLOCK	Z-PROFIEL	350	250	9	1685	21203	71,4	913,0



JLD International BV

NL - P.O. BOX 147
1135 ZK EDAM
The Netherlands


Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

Safety, quality and environment are paramount at JLD.

*We are: VCA ** | ISO 9001 | CO₂ Level 5 certified.*

More information can be found on our website.

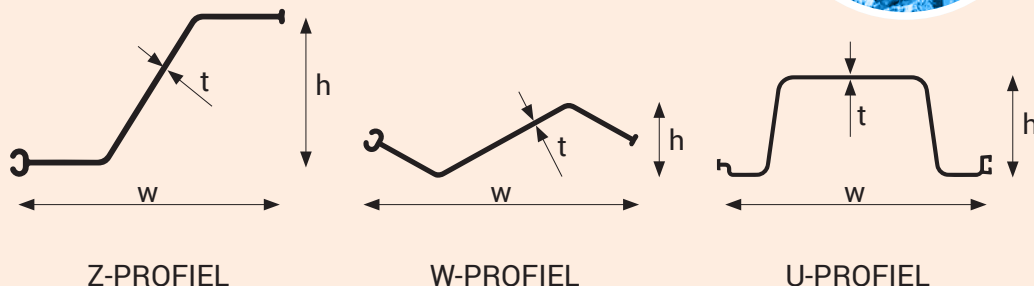

W-PROFIEL | U-PROFIEL | ACCESSOIRES

VINYL Type ESP:	w= Profiel Breedte [mm]	h = Profiel Hoogte [mm]	t = Profiel Dikte [mm]	Weerstand- moment [cm ³ /m]	Traagheids- moment [cm ⁴ /m]	Toelaatbaar Moment [kNm/m]	Uiterst Moment [kNm/m]
270 / 3,5 W-PROFIEL	309	86	3,5	51	246	1,1	2,2
270 / 5,5 W-PROFIEL	309	88	5,5	87,3	385	1,9	3,8
270 / 6 W-PROFIEL	309	89	6	87,3	418	2,1	4,2
537 / 5,5 W-PROFIEL	608	88	5,5	86,6	382	1,9	3,8
537 / 6 W-PROFIEL	309	89	6	96	417	2,1	4,2
460 / 5,5 U-PROFIEL	606	180	6,4	589,7	5325	13,0	25,9
610 / 6,4 U-PROFIEL	460	130	5,5	360	2527	7,9	15,8
610 / 7,2 U-PROFIEL	606	200	7,2	728,7	7724	16,0	32,1
610 / 9,0 U-PROFIEL	606	230	9,0	1076,8	12766	23,7	47,4
ACCESSOIRES	w = Profiel Breedte [mm]	h = Profiel Hoogte [mm]	t = Profiel Dikte [mm]	Afbeelding:			
HOEKSTUK 270 / 300	57	57	--				
HOEKSTUK 300	45,00	15,60	--				
HOEKSTUK 610 / 580	96,50	58,80	--				
STOOTRAND	46	90					
DEKSLOOF 120	127	60	4				
DEKSLOOF 180	180	90	10				
DEKSLOOF 290	290	90	10				



JLD International BV

Postbus 144
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com


*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*



KUNSTSTOF DAMWAND | VERANKERING


Het JLD-Klapanker is toepasbaar voor diverse damwandverankeringen, waaronder kunststof, hout en staal. Aan de hand van de ankerkracht en grondgegevens (sonderingen) kan voor nagenoeg elke situatie een passend ontwerp worden gemaakt, geleverd en eventueel door ons geplaatst.

PRINCIPE DETAILS:

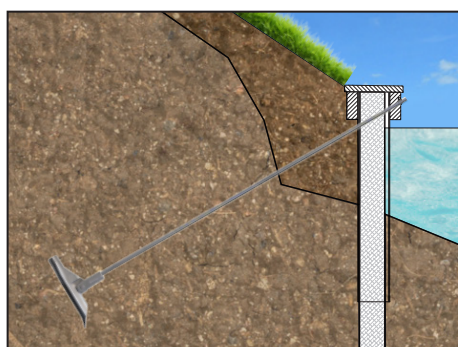


DETAIL VERANKERING DAMWAND:

Economic

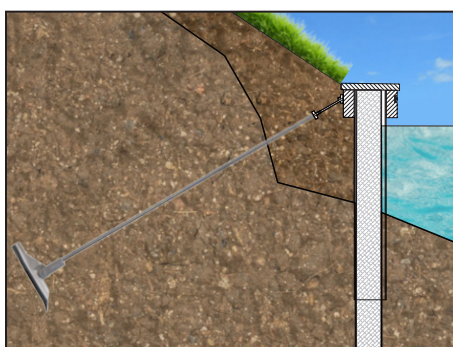

DETAIL VERANKERING DAMWAND:

Anker Gording koppeling + carriage bolt

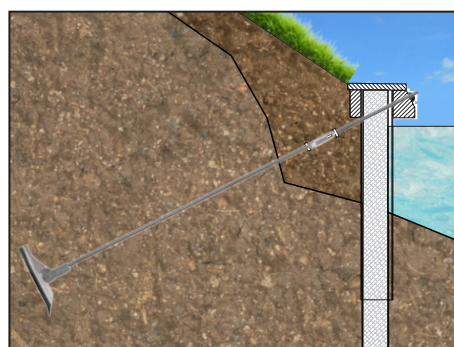

DETAIL VERANKERING DAMWAND:

Spanwartel + bolkopbout

BESTEKTEKSTEN

Op onze site vindt u tevens bestekteksten en detailtekeningen die u kunt downloaden.
www.JLDinternational.com/bestekteksten/

JLD-KLAPANKERS

