



JLD International BV

Postbus 144
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*




GRONDVERANKERING

Het JLD Klapanker is een mechanisch grondanker met uitgebreide constructieve toepassingsmogelijkheden voor grondverankering in de civiele-, utiliteits- en maritieme industrie.


HET JLD-KLAPANKER

Het JLD Klapanker biedt ten opzichte van andere systemen de voordelen dat ankerkracht dankzij het ingenieuze mechanisme van aanbrengen en kantelen "zonder grondverstoring" wordt bereikt en direct te belasten is.

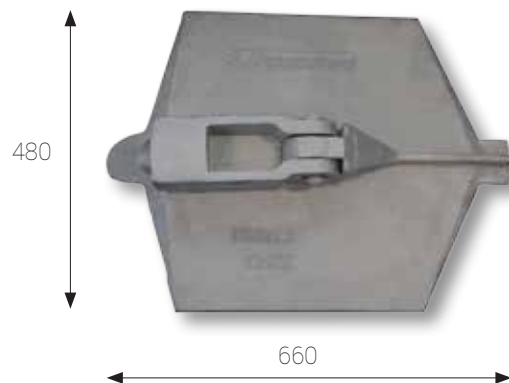

PRODUCTGEGEVENS

Type	JLD 4.4	[-]
Breedte	480	[mm]
Lengte	660	[mm]
Hoogte	220	[mm]
Oppervlakte	238.312	[mm ²]
Breuksterkte	450	[kN]
Vloeisterkte	338	[kN]
Afwerking	Behandeld	

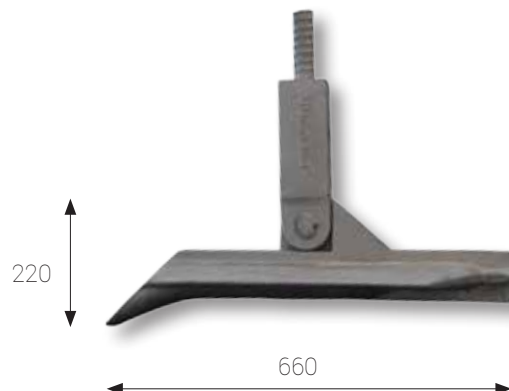

TOEPASBARE ANKERSTAVEN

Type	Materiaal	
GEWI® 25T	Hoogwaardig geschroefd staal (onbehandeld)	
GEWI® 25TR, 28TR, 30TR, 35TR	Hoogwaardig geschroefd staal (onbehandeld)	