

JLD International BV

Postbus 144
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*




GRONDVERANKERING

Het JLD Klapanker is een mechanisch grondanker met uitgebreide constructieve toepassingsmogelijkheden voor grondverankering in de civiele-, utiliteits- en maritieme industrie.

HET JLD-KLAPANKER

Het JLD Klapanker biedt ten opzichte van andere systemen de voordelen dat ankerkracht dankzij het ingenieuze mechanisme van aanbrengen en kantelen "zonder grondverstoring" wordt bereikt en direct te belasten is.

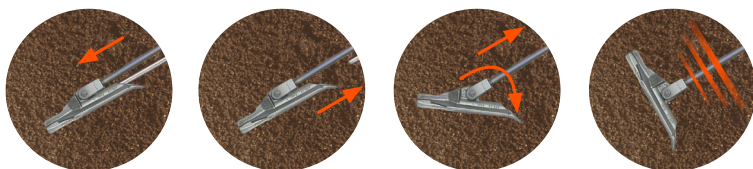

PRODUCTGEGEVENS

Type	JLD 1.0	[-]
Breedte	31	[mm]
Lengte	121	[mm]
Hoogte	48	[mm]
Oppervlakte	3.097	[mm ²]
Breuksterkte	20	[kN]
Vloeisterkte	16	[kN]
Afwerking	Behandeld	



TOEPASBARE ANKERSTAVEN

Type	Materiaal
M10	Thermisch verzinkt staal



JLD International BV

Postbus 144
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*





GRONDVERANKERING

Het JLD Klapanker is een mechanisch grondanker met uitgebreide constructieve toepassingsmogelijkheden voor grondverankering in de civiele-, utiliteits- en maritieme industrie.

HET JLD-KLAPANKER

Het JLD Klapanker biedt ten opzichte van andere systemen de voordelen dat ankerkracht dankzij het ingenieuze mechanisme van aanbrengen en kantelen "zonder grondverstoring" wordt bereikt en direct te belasten is.

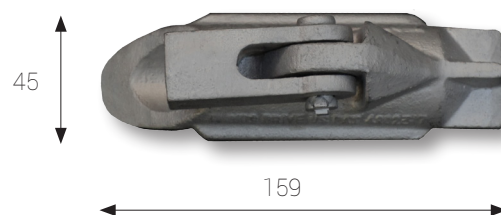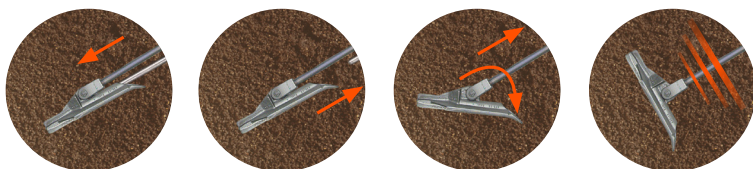

PRODUCTGEGEVENS

Type	JLD 1.2	[-]
Breedte	45	[mm]
Lengte	159	[mm]
Hoogte	71	[mm]
Oppervlakte	6.500	[mm ²]
Breuksterkte	45	[kN]
Vloeisterkte	31	[kN]
Afwerking	Behandeld	



TOEPASBARE ANKERSTAVEN

Type	Materiaal
M12	Thermisch verzinkt staal



JLD International BV

Postbus 144
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*





GRONDVERANKERING

Het JLD Klapanker is een mechanisch grondanker met uitgebreide constructieve toepassingsmogelijkheden voor grondverankering in de civiele-, utiliteits- en maritieme industrie.


HET JLD-KLAPANKER

Het JLD Klapanker biedt ten opzichte van andere systemen de voordelen dat ankerkracht dankzij het ingenieuze mechanisme van aanbrengen en kantelen "zonder grondverstoring" wordt bereikt en direct te belasten is.

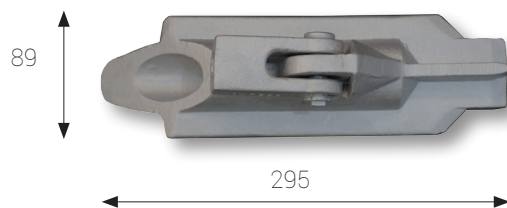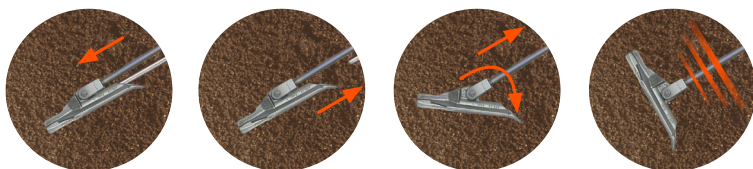

PRODUCTGEGEVENS

Type	JLD 1.4	[-]
Breedte	89	[mm]
Lengte	295	[mm]
Hoogte	102	[mm]
Oppervlakte	21.932	[mm ²]
Breuksterkte	120	[kN]
Vloeisterkte	92,3	[kN]
Afwerking	Behandeld	

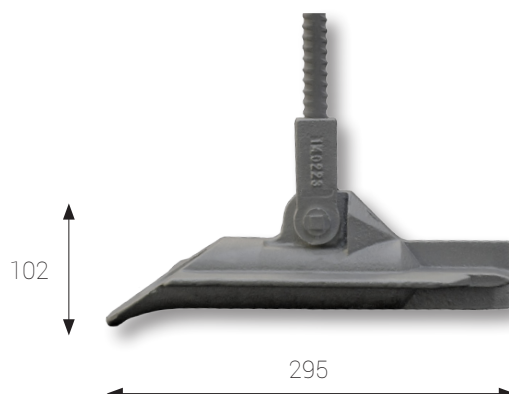

TOEPASBARE ANKERSTAVEN

Type	Materiaal	
GEWI® 16T	Hoogwaardig geschroefd staal	
M16	Thermisch verzinkt staal	

JLD International BV

Postbus 144
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*




GRONDVERANKERING

Het JLD Klapanker is een mechanisch grondanker met uitgebreide constructieve toepassingsmogelijkheden voor grondverankering in de civiele-, utiliteits- en maritieme industrie.



HET JLD-KLAPANKER

Het JLD Klapanker biedt ten opzichte van andere systemen de voordelen dat ankerkracht dankzij het ingenieuze mechanisme van aanbrengen en kantelen "zonder grondverstoring" wordt bereikt en direct te belasten is.

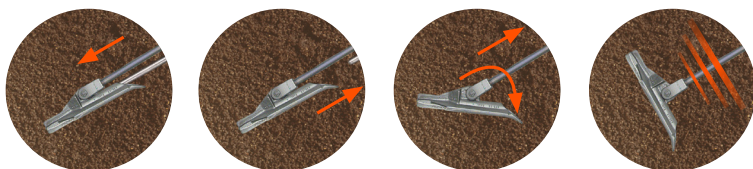

PRODUCTGEGEVENS

Type	JLD 2.2	[·]
Breedte	178	[mm]
Lengte	368	[mm]
Hoogte	112	[mm]
Oppervlakte	48.580	[mm ²]
Breuksterkte	220	[kN]
Vloeisterkte	165	[kN]
Afwerking	Behandeld	

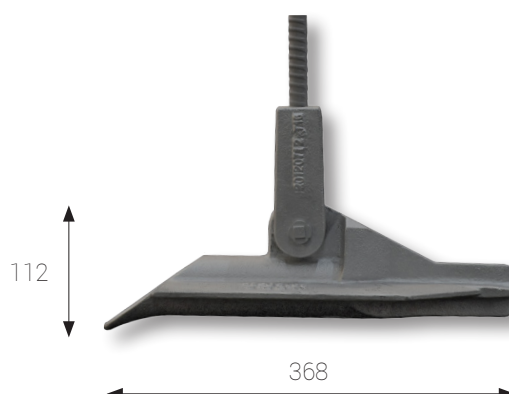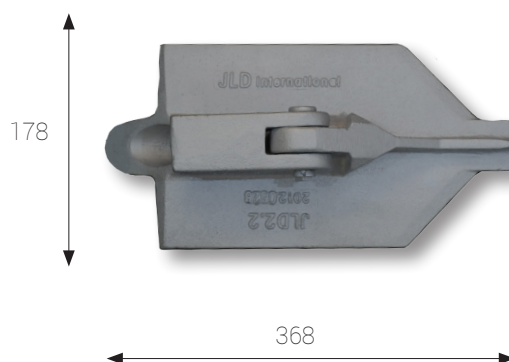

TOEPASBARE ANKERSTAVEN

Type	Materiaal	
GEWI® 16T, 20T, 25T	Hoogwaardig geschroefd staal (onbehandeld)	
M16, M20, M24	Thermisch verzinkt staal	

JLD International BV

Postbus 144
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*




GRONDVERANKERING

Het JLD Klapanker is een mechanisch grondanker met uitgebreide constructieve toepassingsmogelijkheden voor grondverankering in de civiele-, utiliteits- en maritieme industrie.



HET JLD-KLAPANKER

Het JLD Klapanker biedt ten opzichte van andere systemen de voordelen dat ankerkracht dankzij het ingenieuze mechanisme van aanbrengen en kantelen "zonder grondverstoring" wordt bereikt en direct te belasten is.

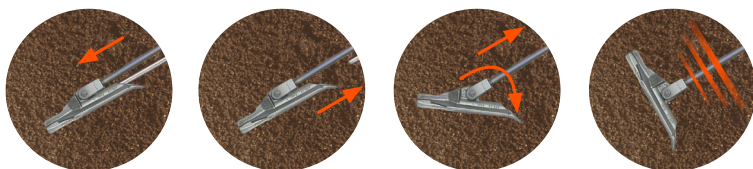

PRODUCTGEGEVENS

Type	JLD 2.4	[-]
Breedte	318	[mm]
Lengte	437	[mm]
Hoogte	112	[mm]
Oppervlakte	93.820	[mm ²]
Breuksterkte	220	[kN]
Vloeisterkte	165	[kN]
Afwerking	Behandeld	

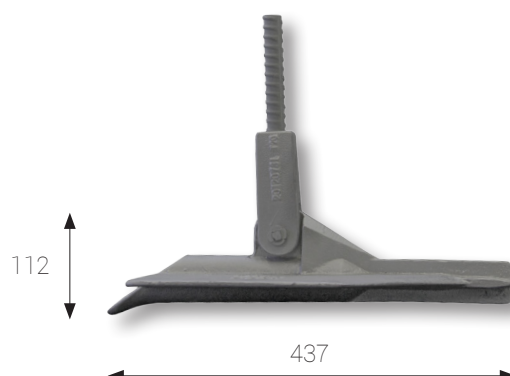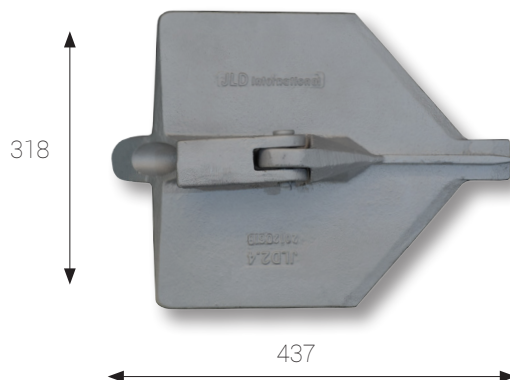

TOEPASBARE ANKERSTAVEN

Type	Materiaal	
GEWI® 16T, 20T, 25T	Hoogwaardig geschroefd staal (onbehandeld)	
M16, M20, M24	Thermisch verzinkt staal	

JLD International BV

Postbus 144
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*




GRONDVERANKERING

Het JLD Klapanker is een mechanisch grondanker met uitgebreide constructieve toepassingsmogelijkheden voor grondverankering in de civiele-, utiliteits- en maritieme industrie.



HET JLD-KLAPANKER

Het JLD Klapanker biedt ten opzichte van andere systemen de voordelen dat ankerkracht dankzij het ingenieuze mechanisme van aanbrengen en kantelen "zonder grondverstoring" wordt bereikt en direct te belasten is.

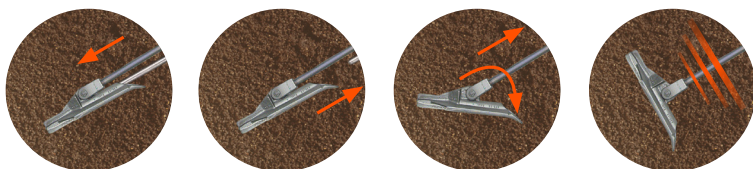

PRODUCTGEGEVENS

Type	JLD 2.6	[-]
Breedte	400	[mm]
Lengte	445	[mm]
Hoogte	138	[mm]
Oppervlakte	156,780	[mm ²]
Breuksterkte	220	[kN]
Vloeisterkte	165	[kN]
Afwerking	Behandeld	

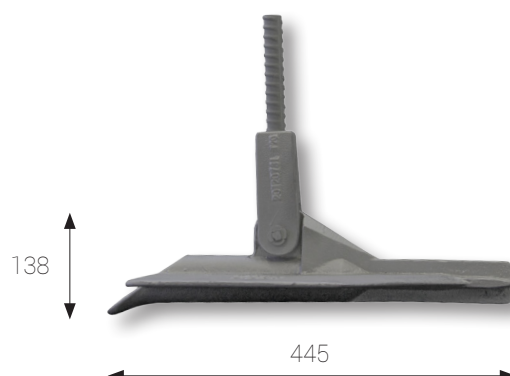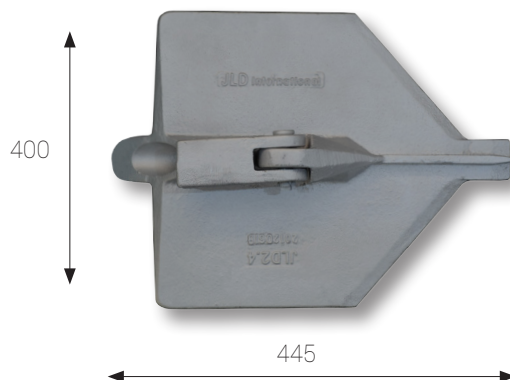

TOEPASBARE ANKERSTAVEN

Type	Materiaal	
GEWI® 16T, 20T, 25T	Hoogwaardig geschroefd staal (onbehandeld)	
M16, M20, M24	Thermisch verzinkt staal	

JLD International BV

Postbus 144
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*




GRONDVERANKERING

Het JLD Klapanker is een mechanisch grondanker met uitgebreide constructieve toepassingsmogelijkheden voor grondverankering in de civiele-, utiliteits- en maritieme industrie.


HET JLD-KLAPANKER

Het JLD Klapanker biedt ten opzichte van andere systemen de voordelen dat ankerkracht dankzij het ingenieuze mechanisme van aanbrengen en kantelen "zonder grondverstoring" wordt bereikt en direct te belasten is.

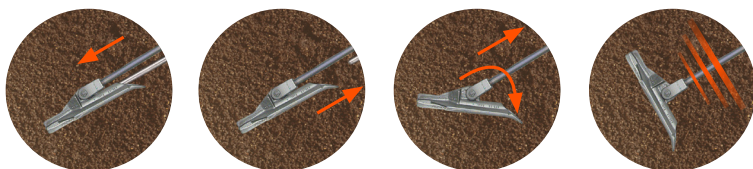


PRODUCTGEGEVENS

Type	JLD 2.8	[-]
Breedte	470	[mm]
Lengte	676	[mm]
Hoogte	132	[mm]
Oppervlakte	231.878	[mm ²]
Breuksterkte	220	[kN]
Vloeisterkte	165	[kN]
Afwerking	Behandeld	

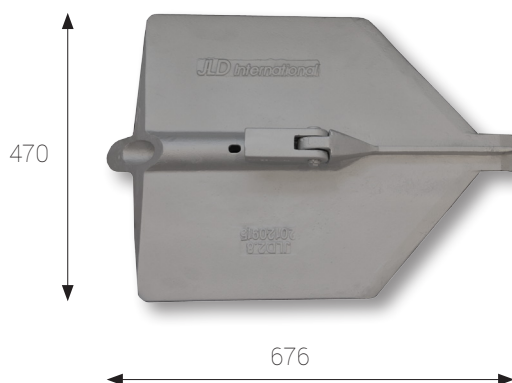

TOEPASBARE ANKERSTAVEN

Type	Materiaal	
GEWI® 16T, 20T, 25T	Hoogwaardig geschroefd staal (onbehandeld)	
M16, M20, M24	Thermisch verzinkt staal	

JLD International BV

Postbus 144
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*




GRONDVERANKERING

Het JLD Klapanker is een mechanisch grondanker met uitgebreide constructieve toepassingsmogelijkheden voor grondverankering in de civiele-, utiliteits- en maritieme industrie.


HET JLD-KLAPANKER

Het JLD Klapanker biedt ten opzichte van andere systemen de voordelen dat ankerkracht dankzij het ingenieuze mechanisme van aanbrengen en kantelen "zonder grondverstoring" wordt bereikt en direct te belasten is.

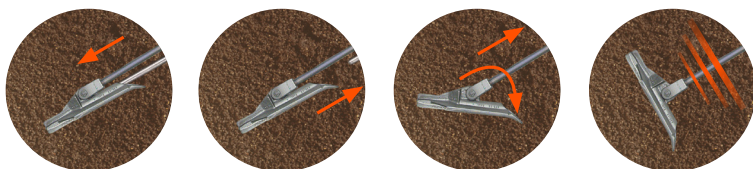

PRODUCTGEGEVENS

Type	JLD 4.2	[-]
Breedte	356	[mm]
Lengte	660	[mm]
Hoogte	196	[mm]
Oppervlakte	189.930	[mm ²]
Breuksterkte	450	[kN]
Vloeisterkte	338	[kN]
Afwerking	Behandeld	

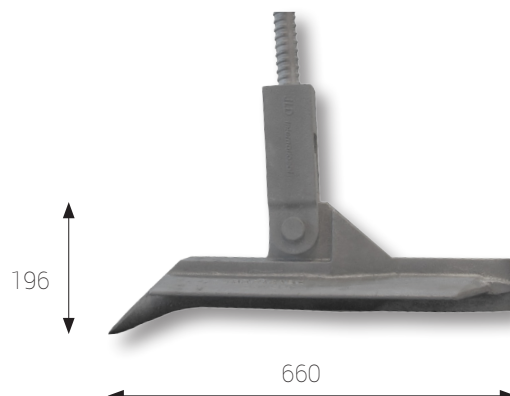

TOEPASBARE ANKERSTAVEN

Type	Materiaal	
GEWI® 25T	Hoogwaardig geschroefd staal (onbehandeld)	
GEWI® 25TR, 28TR, 30TR, 35TR	Hoogwaardig geschroefd staal (onbehandeld)	

JLD International BV

Postbus 144
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*




GRONDVERANKERING

Het JLD Klapanker is een mechanisch grondanker met uitgebreide constructieve toepassingsmogelijkheden voor grondverankering in de civiele-, utiliteits- en maritieme industrie.



HET JLD-KLAPANKER

Het JLD Klapanker biedt ten opzichte van andere systemen de voordelen dat ankerkracht dankzij het ingenieuze mechanisme van aanbrengen en kantelen "zonder grondverstoring" wordt bereikt en direct te belasten is.

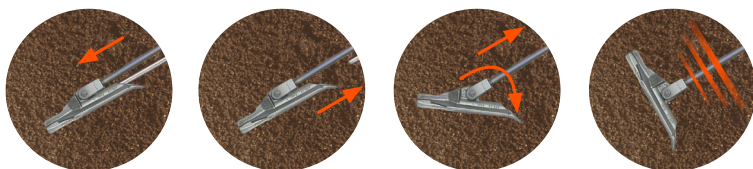

PRODUCTGEGEVENS

Type	JLD 4.4	[-]
Breedte	480	[mm]
Lengte	660	[mm]
Hoogte	220	[mm]
Oppervlakte	238.312	[mm ²]
Breuksterkte	450	[kN]
Vloeisterkte	338	[kN]
Afwerking	Behandeld	

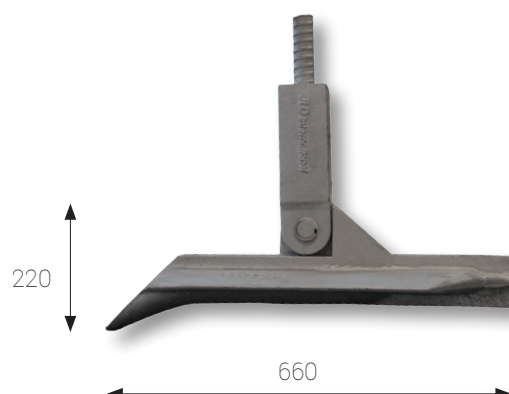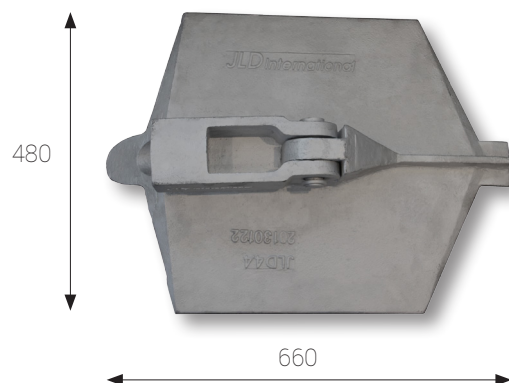

TOEPASBARE ANKERSTAVEN

Type	Materiaal	
GEWI® 25T	Hoogwaardig geschroefd staal (onbehandeld)	
GEWI® 25TR, 28TR, 30TR, 35TR	Hoogwaardig geschroefd staal (onbehandeld)	