



**JLD International BV**

Postbus 147  
1135 ZK EDAM  
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396



Mail: info@JLDinternational.com  
Web: www.JLDinternational.com


*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.  
Wij zijn: VCA\*\* | ISO 9001 | CO<sub>2</sub> Nivo5 gecertificeerd.  
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*



**KUNSTSTOF DAMWAND JLD SUPERLOCK**

FRP JLD:	Profiel:	w = Profiel Breedte [mm]	h = Profiel Hoogte [mm]	t = Profiel Dikte [mm]	EI Stijfheid [kNm <sup>2</sup> /m <sup>1</sup> ]	Weer- stands- moment [cm <sup>3</sup> /m]	Traagheids- moment [cm <sup>4</sup> /m]	Toelaat- baar Moment [kNm/m]	Uiterst Moment [kNm/m]
<b>SUPERLOCK</b>	<b>Z</b>	350	250	9,0	912,0	1685,0	21203	44,25	106,2

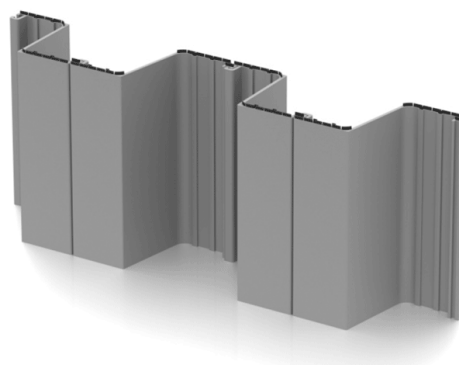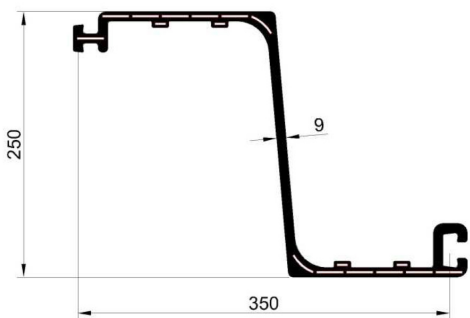

ACCESSOIRES	w = Profiel Breedte [mm]	h = Profiel Hoogte [mm]	t = Profiel Dikte [mm]	Afbeelding:
<b>HOEKSTUK 610 / 580</b>	96,50	58,80	--	 
<b>STOOTRAND</b>	46	90	--	 
<b>DEKSLOOF 290</b>	290	90	10	 

