

JLD FILTERS VOOR DE GEREGULEERDE AFWATERING VAN UW DAMWAND

ONTWATERINGSOPLOSSINGEN VOOR AARDKERENDE CONSTRUCTIES

Grondkerende constructies, zoals zeeweringen, schotten, kadeconstructies, bruggenhoofden en keermuren, vereisen een goede afwatering. Het is onvermijdelijk dat er zich achter de grondkering een hydrostatische waterdruk opbouwt. Zonder goede afvoer zal de kering na verloop van tijd bezwijken. Onderhoudbare drainagegaten verlengen de levensduur van elke nieuwe of bestaande constructie.

Traditionele afvoersystemen, afvoerbuizen en erosiebestrijdingsweefsels zijn begraven achter de grondkering, onder de grond. Eenmaal begraven begint de afvoercapaciteit af te nemen naarmate de stof verstopt raakt en faalt. Begraven afvoersystemen zijn duur om te installeren. Het belangrijkste is dat als ze falen, ze erg duur zijn om te repareren omdat ze moeten worden uitgegraven!

JLD FILTER SYSTEEM

Onze onderhoudbare drainagegaten bevatten een geotextiel filterdoek in een verwijderbare, reinigbare cartridge. De filters zijn gemakkelijk schoon te maken of te vervangen als ze ooit verstopt raken of falen.

Wij hebben filters voor betonnen wanden, kadeconstructies, damwanden inclusief staal, vinyl, composiet en houten schotten.

FILTER MET OPEN EINDE

Het open-end filter is afhankelijk van de diameter ontworpen voor damwanden (staal | kunststof | hout), kadeconstructies, grote keermuren, zeeweringen en bruggenhoofden.

- JLD-2.5ABS
- JLD-3SS
- JLD-4PC-300
- JLD-4SS-300
- JLD-4PC-404
- JLD-4SS-404
- JLD-6PC
- JLD-6SS

FILTER MET GESLOTEN EINDE

Het closed-end filter, met jaloezieopening, is ontworpen voor zeeweringtoepassingen in gebieden met hoog water en stormvloed. De jaloezieopening beschermt het filter tegen drijvend vuil en weert ongedierte.

- JLD-3SSCVLV
- JLD-4PCCVLV
- JLD-4SSCVLV
- JLD-6PCCVLV
- JLD-6SSVLV

FILTER MET AFBUIGKAP

Dit closed-end filter met afbuigkap is ontworpen voor zeeweringtoepassingen in gebieden met hoog water en stormvloed. De afbuigkap beschermt het filter tegen drijvend vuil.




- JLD-4PCVDC
- JLD-4SSCVDC

EROSIE CONTROLE

EENVOUDIG TE MONTEREN

EENVOUDIG IN ONDERHOUD

MAXIMALE DRAINAGE

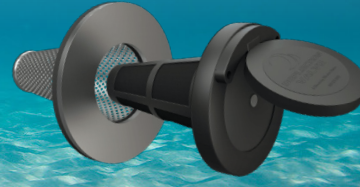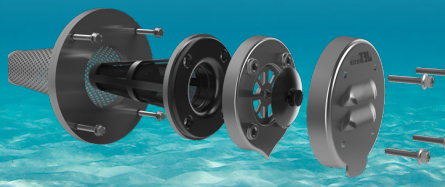



FILTER MET OPEN EINDE

Het open-end filter is afhankelijk van de diameter ontworpen voor damwanden (staal | kunststof | hout), kadeconstructies, grote keerwanden, zeeweringen en bruggenhoofden.



JLD-2.5ABS



JLD-3SS



JLD-4PC-300



JLD-4SS-300



JLD-4PC-404



JLD-4SS-404



JLD-6PC



JLD-6SS



FILTER MET GESLOTEN EINDE

Het closed-end filter, met jaloezieopening, is ontworpen voor zeeweringstoepassingen in gebieden met hoog water en stormvloed. De jaloezie-opening beschermt het filter tegen drijvend vuil en weert ongedierte.



JLD-3SS-CVLV



JLD-4PC-CVLV



JLD-4SS-CVLV



JLD-6PC-CVLV



JLD-6SS-CVLV



FILTER MET AFBUIGKAP

Dit closed-end filter met afbuigkap is ontworpen voor zeeweringstoepassingen in gebieden met hoog water en stormvloed. De afbuigkap beschermt het filter tegen drijvend vuil.



JLD-4PC-CVDC



JLD-4SS-CVDC



closed-end filter met afbuigkap