



JLD International BV

Boomkorstraat 5
1446 AK PURMEREND
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com


*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*



KUNSTSTOF DAMWAND JLD U 610/6.4


Type JLD U	610/6,4	[metrisch]
Materiaal	Vinyl	
Breedte = b	606	mm
Hoogte = h	180	mm
Dikte = t	6,4	mm
Weerstandsmoment	613	cm ³ /m
Traagheidsmoment	5515	cm ⁴ /m
Toelaatbaar Moment	13,5	kNm/m
Uiterst Moment	27,0	kNm/m
EI Stijfheid	71,7	kNm ² /m ¹
EI MAX Stijfheid	143,4	kNm ² /m ¹
Gewicht	9,6	kg/m ¹
Gewicht	14,9	kg/m ²
MKI	2,27	MKI/m ²

Accessoires	C610/580	C45	C180	[metr.]
Breedte = b	58,8	73,71	290	mm
Hoogte = h	96,5	50,8	90	mm
Dikte = t	--	--	10	mm
Gewicht	2,80	3,2	3,95	kg/m ²

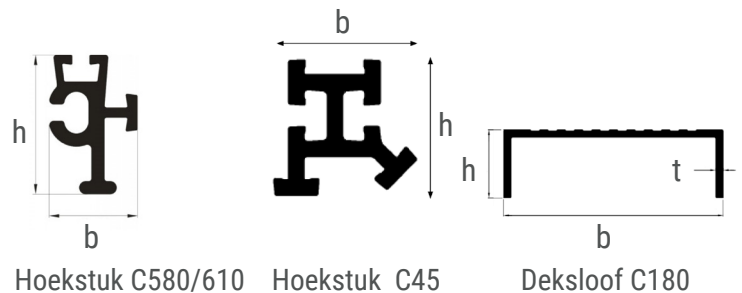

ACCESSOIRES

Hoekprofiel C580/610; Hoekprofiel C45; Dekslouf C180

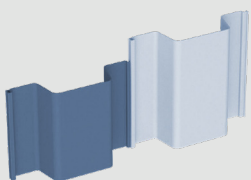

Type U 610/6.4

