



JLD International BV

Boomkorstraat 5
1446 AK PURMEREND
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com


*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*



KUNSTSTOF DAMWAND JLD U 610/9


Type JLD U	610/9	[metrisch]
Materiaal	Vinyl	
Breedte = b	606	mm
Hoogte = h	230	mm
Dikte = t	9	mm
Weerstandsmoment	1109	cm ³ /m
Traagheidsmoment	12758	cm ⁴ /m
Toelaatbaar Moment	24,4	kNm/m
Uiterst Moment	48,8	kNm/m
EI Stijfheid	165,85	kNm ² /m ¹
EI MAX Stijfheid	331,7	kNm ² /m ¹
Gewicht per m ¹	13,6	kg/m ¹
Gewicht per m ²	22,6	kg/m ²
MKI	3,44	MKI/m ²

Accessoires	C610/580	C45	C290	[metr.]
Breedte = b	58,8	73,71	290	mm
Hoogte = h	96,5	50,8	90	mm
Dikte = t	--	--	10	mm
Gewicht	2,80	3,2	5,50	kg/m ¹

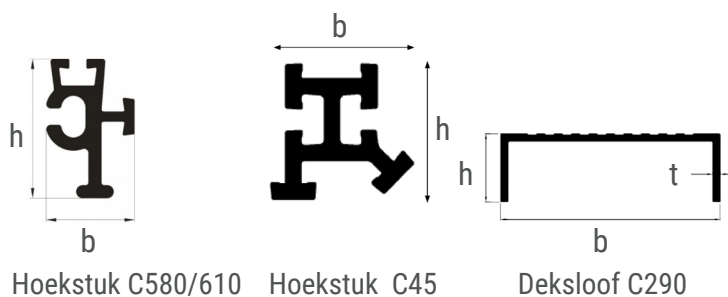

ACCESSOIRES

Hoekstuk C580/610; Hoekstuk C45; Deksluif C290

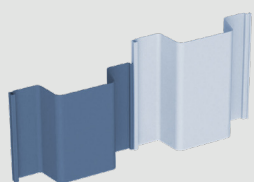

Type U 610/9

