



JLD International BV

Boomkorstraat 5
1446 AK PURMEREND
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396


Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*

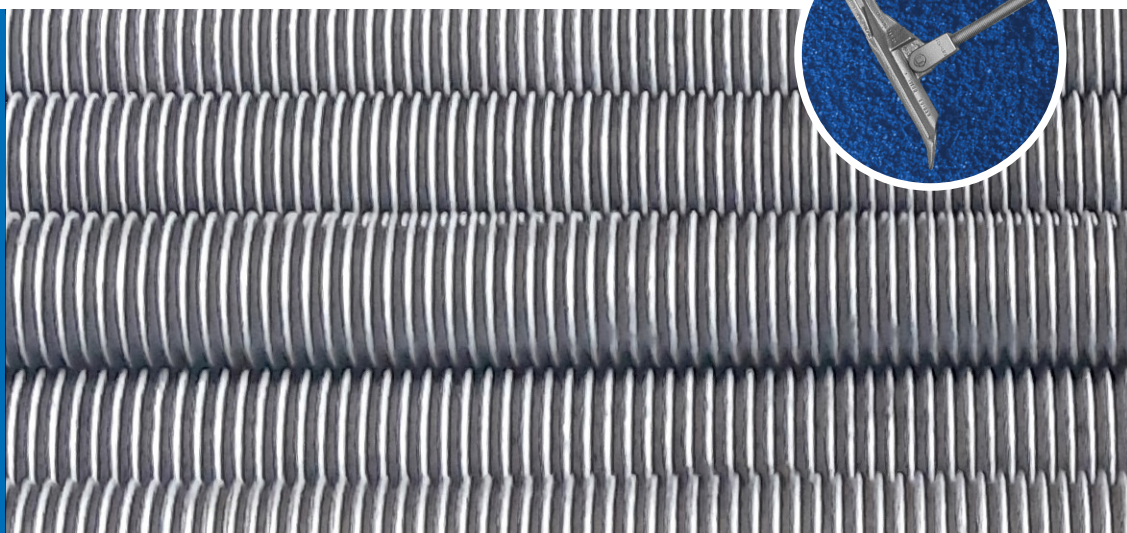

JLD-ANKERSTAVEN METRISCH

Door het proces van thermisch verzinken wordt het staal geheel omhuld door een laagje zink. De hechting op het staaloppervlak gebeurt via één of enkele zink/ijzer-legeringslagen. Zolang deze laag niet beschadigd wordt door bijvoorbeeld snijden, boren of lassen kan er geen corrosieve atmosfeer bij het staal komen.

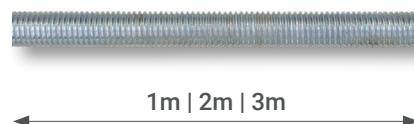

PRODUCT SPECIFICATIE

		M10	M12	M16	M20	M20	M24	M24
Diameter draad	[mm]	10	12	16	20	20	24	24
Spoed	[mm]	1,5	1,75	2	2,5	2,5	3	3
Oppervlak	[mm ²]	58	84,3	157	245	245	353	353
Gewicht	[kg/m]	0,5	0,75	1,25	2,10	2,10	3,00	3,00
Staalkwaliteit		4.8	4.8	4.8	4.8	8.8	4.8	8.8
Treksterkte	[N/mm ²]	400	400	400	400	800	400	800
Vloeisterkte	[N/mm ²]	320	320	320	320	640	320	640
Breukkracht	[kN]	18,56	29,96	50,13	78,33	156,67	112,80	225,59
Ft, max, st, d, volgens CUR 166	[kN]	16	21,4	44,8	70	140	100,85	201,71

BEVESTIGINGSMIDDELEN

Metrische staven kunnen in diverse afmetingen geleverd worden. Uiteraard leveren wij ook alle mogelijke bevestigingsmaterialen, zoals de: oogmoer, zeskantmoer, hoge moer (koppelmoer), sluitring, spanwartel en bolkopbout. Voor andere bevestigingsmiddelen kunnen wij samen kijken naar de opties en mogelijkheden.



Oogmoer



Zeskantmoer



Hoge moer



Sluitring



Snapwartel



Bolkopbout