

JLD International BV

Boomkorstraat 5
1446 AK PURMEREND
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396


Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*



PRODUCTGEGEVENS - GC 15.7

Type JLD	[metrisch]	GC 15.7
Materiaal		FRP
Breedte = w	mm	508
Hoogte = h	mm	254
Dikte = t	mm	8,65
Doorsnede (A)	cm ²	142,2
Weerstandsmoment	cm ³ /m	1219
Traagheidsmoment	cm ⁴ /m	15481
Toelaatbaar moment	kNm/m	-
Uiterst Moment	kNm/m	306,1
EI Stijfheid	kNm ² /m ¹	-
EI MAX Stijfheid	kNm ² /m ¹	6070
Gewicht	kg/m ¹	14,4
Gewicht	kg/m ²	28,4

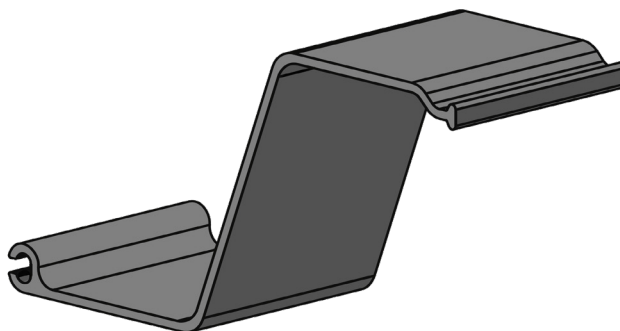

Accessoires	[metrisch]	GC-45-90-S
Breedte = w	mm	
Hoogte = h	mm	
Dikte = t	mm	
Gewicht	kg/m	-

