

JLD International BV

Boomkorstraat 5
1446 AK PURMEREND
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396


Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

*Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** | ISO 9001 | CO₂ Nivo5 gecertificeerd.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.*



KUNSTSTOF BESCHOEIINGEN

Kunststof beschoeiingen zijn een sterke en duurzame oplossing voor beschoeiingen en grondkerende constructies. Het toepassen van JLD kunststof beschoeiing zorgt voor tientallen jaren van onderhoudsarme grond- en waterkeringen en is een duurzaam alternatief voor andere soortgelijke beschoeiingselementen, bijv. hout en staal. Bijna elk project kan worden uitgevoerd dankzij de aanpasbare lengtes van de schermen en de keuze uit diverse type palen. Op basis van de sterkteberekening kan de constructie verder versterkt worden met een verankeringssysteem voor een verhoogde stabiliteit.

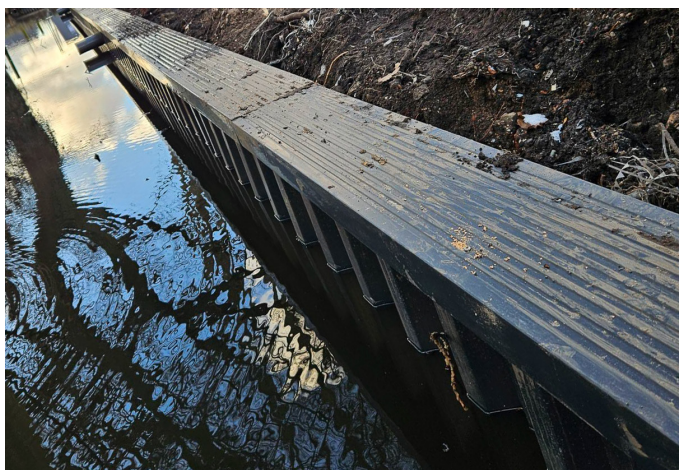


KENMERKEN

- Lage MKI waarde
- Lange levensduur
- Circulaire producten
- UV beschermer door het gehele product.
- Sterk en slagvast
- Kleur is aan beide zijden hetzelfde
- Onderhoudsarm
- Corrodeert niet
- Licht van gewicht

TOEPASSINGEN:

- Beschoeiing (sloten, vijvers, watergangen)
- Damwand (rivieren, kanalen, meren, jachthavens)
- Dijkbescherming (piping)
- Dichtschermb (kwelschermb)

ONZE DAMWANDPROFIELEN:

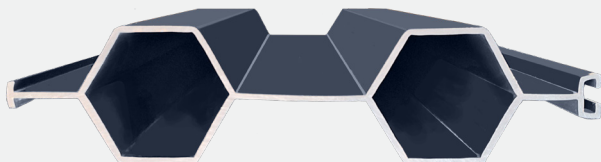

M-HEX-PROFIEL





J-HEX-PROFIEL






PRODUCTGEGEVENS - M-HEX

Type JLD	[metrisch]	M-HEX
Materiaal		Vinyl
Breedte = w	mm	500
Hoogte = h	mm	120
Dikte = t	mm	5
Max. diameter paal = d	mm	89 - 102
Weerstandsmoment	cm ³ /m	245
Traagheidsmoment	cm ⁴ /m	1470
Toelaatbaar Moment	kNm/m	5,4*
Uiterst Moment	kNm/m	10,8
EI Stijfheid	kNm ² /m ¹	19,1*
EI MAX Stijfheid	kNm ² /m ¹	38,2
MKI waarde	MK/m ²	2.15
Gewicht	kg/m ²	16


*Veiligheidsfactor SF=2

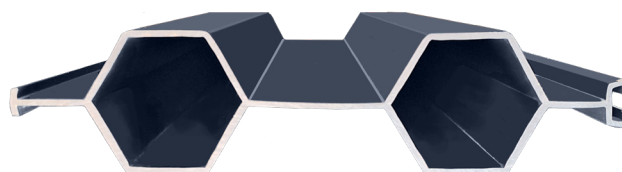
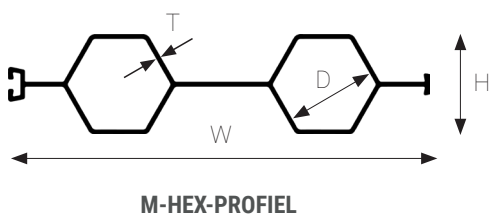


Accessoires	[metrisch]	C85/135	C120	C180
Breedte = w	mm	35,4	127	180
Hoogte = h	mm	60	60	90
Dikte = t	mm	-	2,7	9
Gewicht	kg/m	1,15	-	3,95

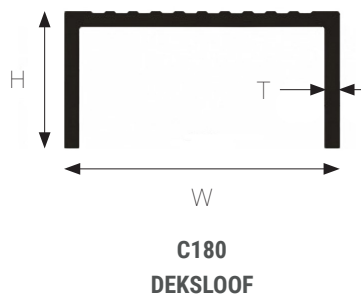


TYPE M-HEX

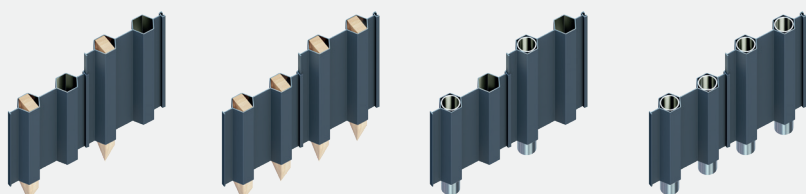

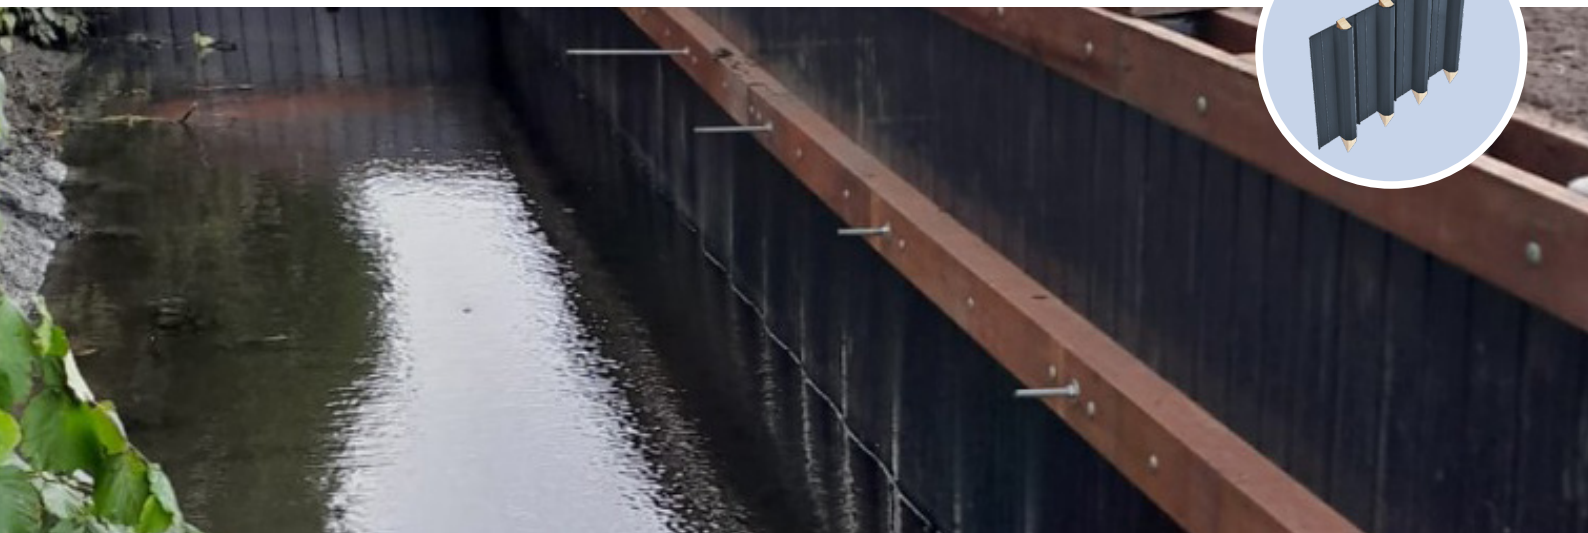


PRODUCTGEGEVENS - J-HEX


Type JLD	[metrisch]	J-HEX
Materiaal		Vinyl
Breedte = w	mm	620
Hoogte = h	mm	184
Dikte = t	mm	12
Max. diameter paal = d	mm	155
Weerstandsmoment	cm ³ /m	242
Traagheidsmoment	cm ⁴ /m	3.341
Uiterst Moment	kNm/m	15,7
EI MAX Stijfheid	kNm ² /m ¹	76,8
MKI waarde	MK/m ²	2.21
Gewicht	kg/m ²	14,5

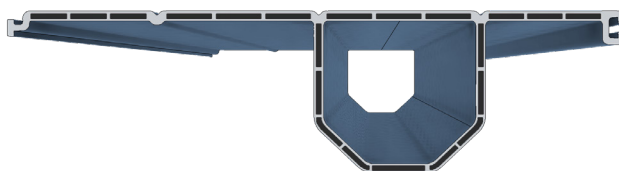


Accessoires	[metrisch]	C85/135	C290/9.0
Breedte = w	mm	35,4	290
Hoogte = h	mm	60	90
Dikte = t	mm	-	9
Gewicht	kg/m	1,15	5,5

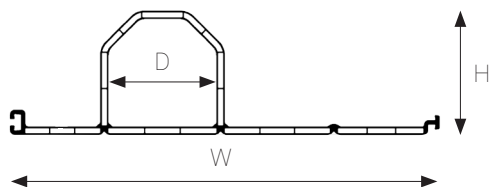

J-HEX-PROFIEL



C85/135
HOEKPROFIEL

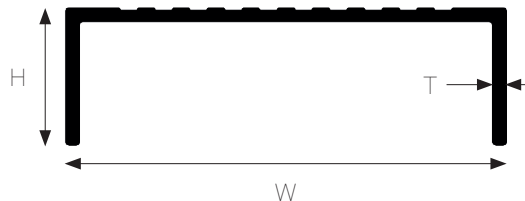

C290/9.0
DEKSLOOF

TYPE J-HEX

